



CMZ Italia S.r.l. con socio unico

Via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY

Tel.: ++39-0331-308700 - Fax: ++39-0331-308708

Assistenza Tecnica Clienti Tel.: ++39-0331-308710

www.cmz.com - e-mail: info-it@cmz.com

BIGLIA

Mod. B 650 M

Tornio a Bancale Inclinato cnc

Anno di costruzione: **2002**



CNC

Unità di governo

FANUC 18i T

Campo di lavoro

Max. Diametro lavorabile da barra

mm 65

Max. Diametro lavorabile

mm 490

Max. lunghezza lavorabile

mm 670

Max. Diametro rotante

mm 600

Peso con trasportatore di trucioli

Kg. 6100

Mandrino

Foro mandrino

mm 76

Attacco naso mandrino

ASA 6"

Velocità rotazione mandrino

rpm 4500

Diametro autocentrante

mm 210

Potenza max.

Kw 20

Contropunta

Corsa corpo contropunta manuale

mm 660

Cono Morse Cannotto

CM 5

Corsa cannotto contropunta

mm 90

Assi, Torretta e Utensili Motorizzati

Corsa asse X e asse Z

mm 255/670

Rapido asse X e asse Z

m/min 20/24

Posizioni Torretta

n° 12

Stelo Utensili per esterni

mm. 20x20 - 25x25

Posizioni Motorizzate

n° 12

Velocità max di rotazione

Giri/min 4000

Potenza Motorizzati

Kw 3,7

Accessori in dotazione


Pedale apertura/chiusura griffe; Evacuatore di trucioli laterale; Base fissaggio sonda presetting dell' utensile; Autocentrante idraulico Autoblok diametro 210 mm. a 3 griffe; Avanzamento idraulico cannotto contropunta; portautensili statici e motorizzati vari; manuali macchina e cnc; macchina a norme CE

I dati tecnici forniti non sono da considerarsi impegnativi. Potranno essere verificati nel corso di una vostra gradita visita.



CMZ Italia S.r.l. con socio unico

Via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY
Tel.: ++39-0331-308700 - Fax: ++39-0331-308708
Assistenza Tecnica Clienti Tel.: ++39-0331-308710
www.cmz.com - e-mail: info-it@cmz.com

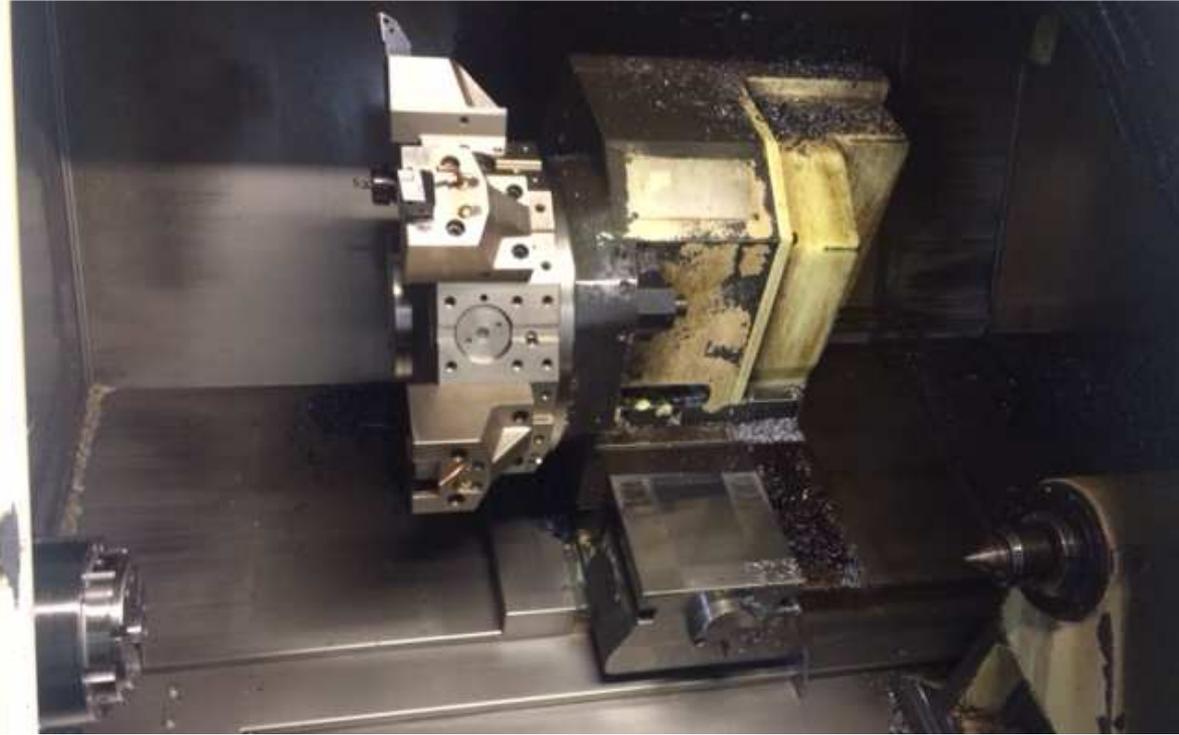



CMZ Italia S.r.l. con socio unico
Via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY
Tel.: ++39-0331-308700 - Fax: ++39-0331-308708
Assistenza Tecnica Clienti Tel.: ++39-0331-308710
www.cmz.com - e-mail: info-it@cmz.com





CMZ Italia S.r.l. con socio unico

Via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY
Tel.: ++39-0331-308700 - Fax: ++39-0331-308708
Assistenza Tecnica Clienti Tel.: ++39-0331-308710
www.cmz.com - e-mail: info-it@cmz.com



**CMZ Italia S.r.l. con socio unico**

Via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY

Tel.: ++39-0331-308700 - Fax: ++39-0331-308708

Assistenza Tecnica Clienti Tel.: ++39-0331-308710

www.cmz.com - e-mail: info-it@cmz.com

SCHEDA TECNICA GENERALE BIGLIA

C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E

		B650	B658	B650 M	B658 M	B650 SM	B658 SM	B650 Y	B658 Y	B650 YS	B658 YS
CAMPO DI LAVORO											
Max. diam. lavorabile da barra	mm	65	80	65	80	65	80	65	80	65	80
Max. diametro lavorabile	mm	490		490		490		410		410	
Max. lunghezza lavorabile	mm	670		670		670		670		670	
Max. diametro rotante	mm	600		600		600		600		600	
MANDRINO PRINCIPALE											
Velocità max. di rotazione	giri/min	4500	3500	4500	3500	4500	3500	4500	3500	4500	3500
Naso mandrino	ASA	6"	8"	6"	8"	6"	8"	6"	8"	6"	8"
Foro mandrino	mm	76	91	76	91	76	91	76	91	76	91
Diametro interno cuscinetti	mm	110	140	110	140	110	140	110	140	110	140
Diametro autocentrante	mm	250	315	250	315	250	315	250	315	250	315
Potenza max.	kW	20	22	20	22	20	22	20	22	20	22
Coppia max.	Nm	286	539	286	539	286	539	286	539	286	539
CONTROMANDRINO											
Velocità max. di rotazione	giri/min	--	--	--	--	5000	--	--	--	5000	--
Naso mandrino	ASA	--	--	--	--	5"	--	--	--	5"	--
Foro mandrino	mm	--	--	--	--	55	--	--	--	55	--
Foro passante utile	mm	--	--	--	--	45	--	--	--	45	--
Diametro interno cuscinetti	mm	--	--	--	--	90	--	--	--	90	--
Diametro autocentrante	mm	--	--	--	--	140/165/210	--	--	--	140/165/210	--
Potenza max.	kW	--	--	--	--	17	--	--	--	17	--
Coppia max.	Nm	--	--	--	--	159	--	--	--	159	--
Posizionamento automatico asse B	mm	--	--	--	--	660	--	--	--	660	--
Rapido asse B	m/min	--	--	--	--	24	--	--	--	24	--
TORRETTA											
Numero posizioni	N°	12		12		12		12		12	
Stelo utensile per esterno	mm	20x20 - 25x25		20x20 - 25x25		20x20 - 25x25		20x20 - 25x25		20x20 - 25x25	
Stelo utensile per interno	mm	32 - 40 - 50		32 - 40 - 50		32 - 40 - 50		32 - 40 - 50		32 - 40 - 50	
Tempo rotazione (1 pos)	sec	0,15		0,15		0,15		0,15		0,15	
UTENSILI MOTORIZZATI											
Numero posizioni	N°	--	--	12		12		12		12	
Velocità max. di rotazione	giri/min	--	--	4000		4000		4000		4000	
Potenza motore	kW	--	--	5,5/3,7		5,5/3,7		5,5/3,7		5,5/3,7	
Coppia max.	Nm	--	--	70		70		70		70	
ASSE C											
Minimo valore programmabile	"	--	--	0,001		0,001		0,001		0,001	
Velocità max. rapida	giri/min	--	--	100		100		100		100	
ASSI											
Corsa asse X	mm	255		255		255		255		255	
Corsa asse Z	mm	670		670		670		670		670	
Corsa asse Y	mm	--	--	--	--	--	--	110 (+60/-50)		110 (+60/-50)	
Rapido asse X	m/min	20		20		20		20		20	
Rapido asse Z	m/min	24		24		24		24		24	
Rapido asse Y	m/min	--	--	--	--	--	--	7,5		7,5	
CONTROPUNTA											
Cono portapunta	CM	5 e 4		5 e 4		--		5 e 4		--	
Posizionamento automatico asse B	mm	660		660		--		660		--	
Rapido asse B	m/min	15		15		--		15		--	
REFRIGERANTE											
Capacità vasca	l	250		250		250		250		250	
Portata nominale pompa	l/min	120		120		120		120		120	
Potenza motore pompa	kW	0,75		0,75		0,75		0,75		0,75	
DIMENSIONI - PESO											
Ingombro con trasportatore trucioli	cm	445x190x210h		445x190x210h		445x190x210h		445x190x210h		445x190x210h	
Altezza centro mandrino	mm	1060		1060		1060		1060		1060	
Peso con trasportatore trucioli	kg	6000	6100	6100	6200	6250	6350	6200	6300	6350	6450