



Numero di inventario: 22504

Tornio
SCHAUBLIN 135



Dati tecnici

Altezza punte	135 mm
Distanza fra le punte	630 mm
Diametro tornibile sopra slitta	150 mm
Diametro tornibile sopra bancale	315 mm
Foro mandrino	40 mm
Attacco mandrino:	
Camlock	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	55 g/min
fino	3000 g/min
Cono della contropunta:	3 CM
Avanzamenti:	
numeri (gradini)	24
longitudinali:	
da	0.015 mm/g
fino	0.35 mm/g
della slitta trasversale:	
da	0.015 mm/g
fino	0.35 mm/g
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Motore mandrino	4.00 CV
Potenza totale installata	6.00 CV
Peso della macchina circa	1400 kg


Dimensioni macchina:

Lunghezza	1700 mm
Larghezza	850 mm
Altezza	1280 mm


Accessori diversi:


Visualizzatore digitale numero assi:	3
Fabricante	HEIDENHAIN
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	170 mm
Mandrino a 4 griffe Ø	165 mm
Mandrino a 4 griffe Ø	315 mm
Gioco morsetti duri	
Gioco morsetti teneri	
Lunetta a tre griffe pieghe aperta	
Lunetta	
Refrigerazione	
Apparecchio a chiusura rapida	
Flangia menabrida	
Lunetta mobile	
Lunetta fissa	
Strumento di cambio rapido	MULTIFIX
Set di supporti in acciaio	
Gioco di pinze	
Gioco di punte	
Punta girabile	
Mandrino di foratura	
Lampada	
Gioco ingranaggi	
Contropunta a croce	
Gioco di utensili da tornio	
Gioco utensili per alesare	
Protezione antifortunistica amandrino	



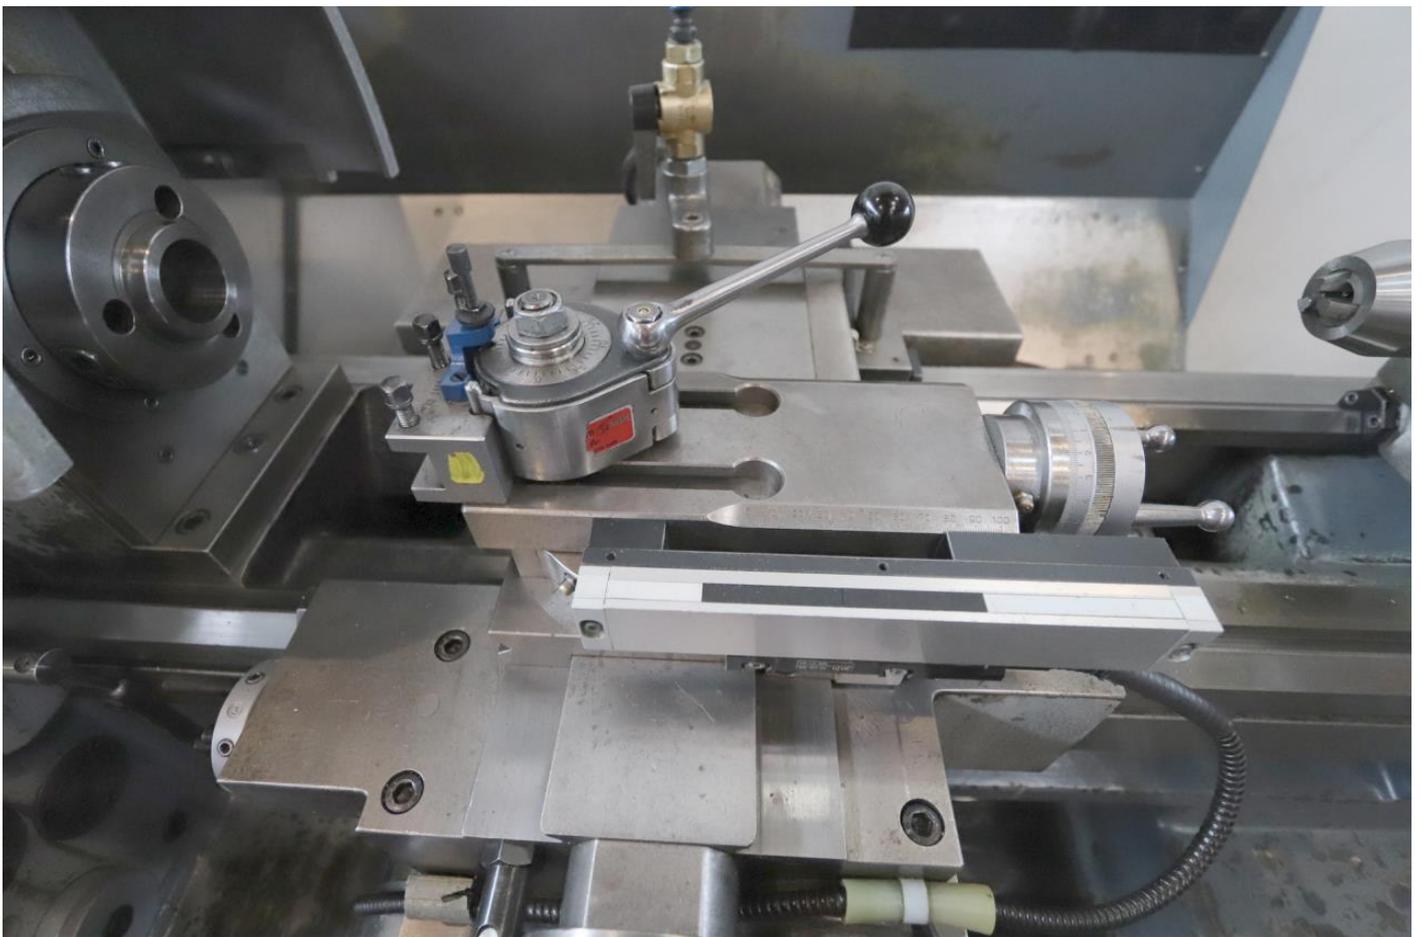



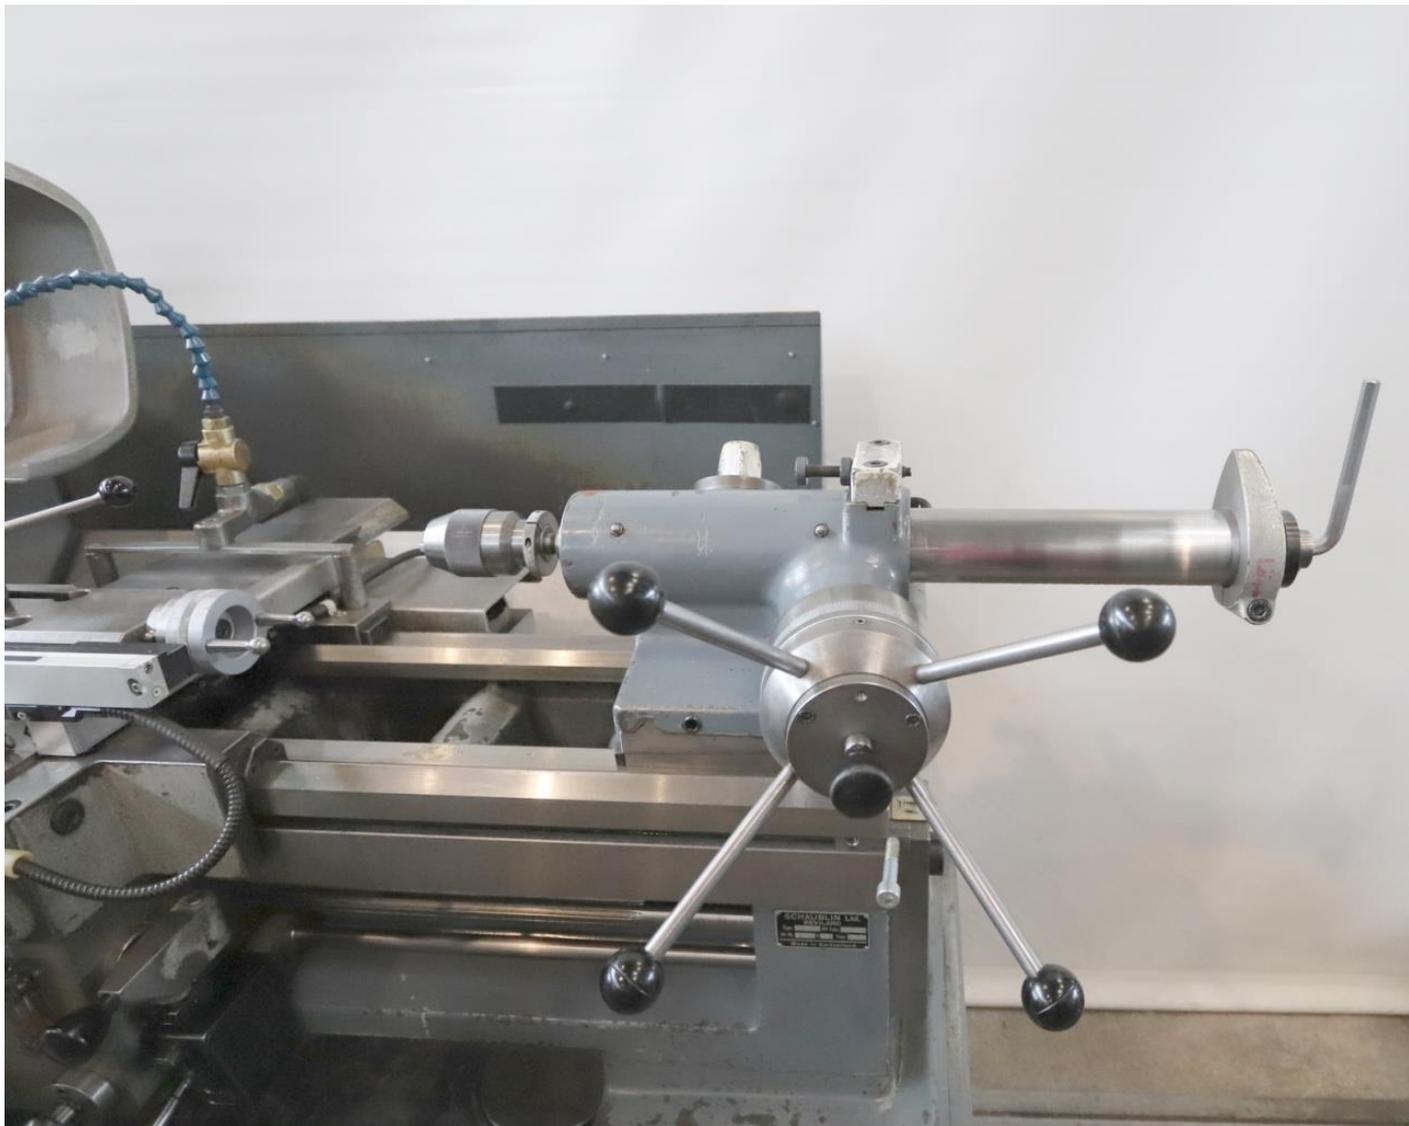

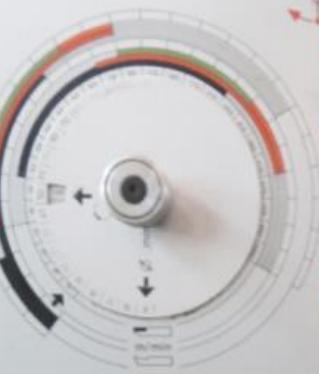

STOP EXTRA SENSIBILE

- Acciaio
- Fonta
- Lattoni
- Non metall.
- Al.
- Spun
- Guin
- Messing
- Nichelmetal.
- Al.
- Steel
- Casting
- Brass
- Copper
- Non met.
- Al.

SCHAUBLIN 135

	mm/0				mm/0			
	A	B	C	D	A	B	C	D
1	0.015	0.03	0.06	0.12	0.025	0.05	0.1	0.2
2	0.019	0.037	0.075	0.15	0.031	0.062	0.125	0.25
3	0.021	0.042	0.084	0.168	0.035	0.07	0.14	0.28
4	0.022	0.045	0.09	0.18	0.037	0.075	0.15	0.3
5	0.024	0.048	0.096	0.192	0.04	0.08	0.16	0.32
6	0.026	0.052	0.104	0.208	0.044	0.087	0.175	0.35

	mm				mm				
	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	0.25	0.5	1	2	1	2	4	8	
E 50	2	0.3125	0.625	1.25	2.5	1.25	2.5	5	10
F 56	3	0.35	0.7	1.4	2.8	1.4	2.8	5.6	11.2
H 55	4	0.375	0.75	1.5	3	1.5	3	6	12
K 50	5	0.4	0.8	1.6	3.2	1.6	3.2	6.4	12.8
6	0.4375	0.875	1.75	3.5	1.75	3.5	7	14	

	m/T				m/T					
	A	B	C	D	A	B	C	D		
E 50 G 89	162	1	72	36	18	9	18	9	4.5	2.25
F 79 H 55	K 45	4	48	24	12	6	12	6	3	1.5
E 50 G 87	164	3	36	18	9	4.5	9	4.5	2.25	1.125
F 82 H 55	K 45	6	40	20	10	5	10	5	2.5	1.25
E 50 G 79	162	3	30	15	7.5	3.75	7.5	3.75	1.875	0.9375
F 54 H 55	K 50	3	44	22	11	5.5	11	5.5	2.75	1.375



SCHAUBLIN S.A. BEVILARD - suisse

165 190





1.100	12.18	1.100
1.100	12.18	1.100
1.100	12.18	1.100
1.100	12.18	1.100
1.100	12.18	1.100
1.100	12.18	1.100
1.100	12.18	1.100
1.100	12.18	1.100
1.100	12.18	1.100
1.100	12.18	1.100



